


“瀬戸漆喰”は防火構造外壁の 国土交通大臣認定を取得済み

両面木ずり下地に瀬戸漆喰を塗った外壁で、防火構造(建築基準法第2条第8号)の国土交通大臣認定を取得しています。30分間の隣家火災を想定した加熱に対して、瀬戸漆喰を塗った外壁の裏面温度は100°C以下にとどまり、高い延焼防止性能が確認されています。

漆喰は昔から壁の仕上げ材として使用されており、耐久性、防火性に優れた材料であることが現代のものさしで再評価されたと言えます。

この国土交通大臣認定仕様の瀬戸漆喰壁とすれば、法22区域の3階建て以下の住宅や準防火地域の2階建て以下(延べ面積500m²以下)の住宅の延焼のおそれのある部分の外壁に使用できます。

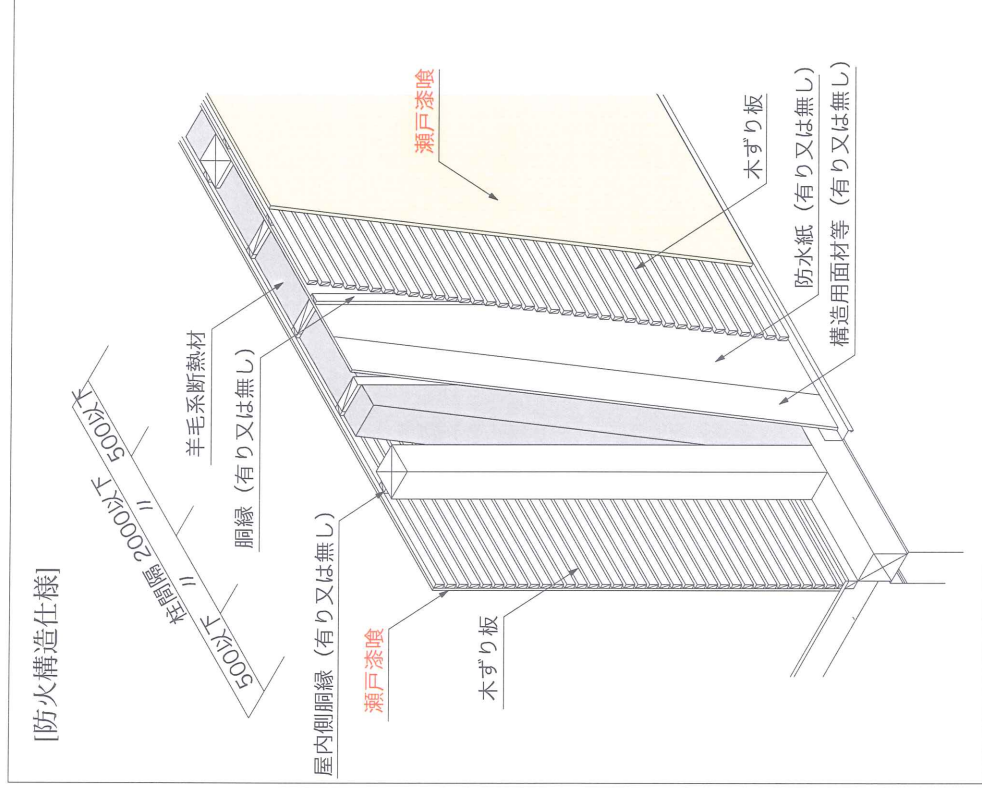

防火構造性能評価試験の様子
(30分間加熱でも裏面は全く変化がない)



木ずりと断熱材



瀬戸漆喰の防火構造外壁

※防火構造仕様は、瀬戸漆喰の塗り厚、木ずり板寸法、断熱材仕様 (商品名: ウールプレス) など詳細に規定されています。必ず弊社が提供する大臣認定書類を参照の上、施工下さい。

V-100R

株式会社 アピーネ
〒737-2516 広島県安芸市安浦町中央6-1-29
TEL.0823-84-0800
FAX.0823-84-0801

株式会社アイエヌジャパン

〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町728-1 三陽ビル2F
TEL 0743-59-0569 FAX 0743-59-0432

瀬戸漆喰
せとしっくい